

Der 30MT 3x1 ist ein kompakter, leistungsstarker Werkstattminikran mit kurzem Ausleger und hydraulischem Teleskop. Der Ausleger ist an einem 18°-Drehkranz montiert (Option).

Dieses Modell ist insbesondere zum Austauschen von **Formen für Spritzgießmaschinen** geeignet.

Die von Mobilev Cranes entwickelte **Kinematik mit 3 Zylindern** erweitert den Schwenkbereich des Auslegers.

Sämtliche Geschwindigkeiten sind mit der serienmäßigen Kabelfernbedienung oder der Funksteuerung (Option) von 0 bis 100 % einstellbar.

Aktualisiert am 22/09/2020



Patentierter Kinematik

Technische Merkmale




Max. Tragfähigkeit	3000 kg
Leergewicht (betriebsbereit, ohne Optionen)	2000 kg
Zulässige Steigung, unbeladen, bei IX3	18 %
Max. Fahrgeschwindigkeit	3 km/h
Hubgeschwindigkeit einstellbar von	0 bis 15 cm/s
Teleskopiergeschw. einstellbar von	0 bis 13 cm/s
Batterien	24V – 460 Ah
Geräuscharme Motorpumpe, 24V cc	4,5 kW
Ø Vorderräder (mm)	200 mm
Ø Hinterräder (mm)	450 mm

Serienausstattung

- Kippschutz
- 1 hydraulisches Antriebsrad
- Abriebfeste Räder mit Polyurethanbereifung
- Hydraulischer Teleskopausleger
- Hydraulische Lenkhilfe
- Automatisches hydraulisches Bremssystem
- Automatische hydraulische Standbremse
- Integriertes elektronisches Batterieladegerät, 220V~
- Kabelfernbedienung mit Potentiometer
- 2 Staufächer

Wichtigste Optionen


- Spurverstellung
- Seitlich verschiebbare Platine
- Endausleger, 500 kg
- Endausleger mit Winde, 500 kg
- Zusätzliches manuelles Teleskop, 500/350 kg
- Zusätzliches manuelles Teleskop, 350/250 kg
- Winden 2000 kg/1000 kg

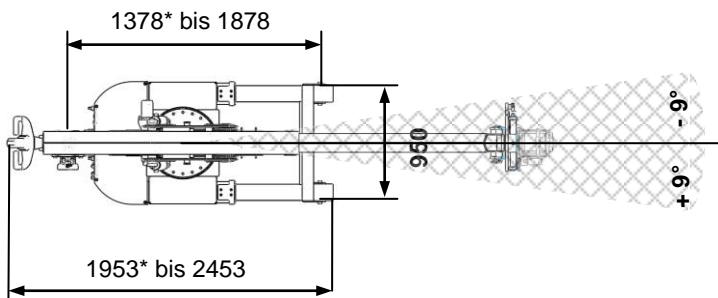

*Option Spurverstellung

Technisches Datenblatt 30MT 3x1

Selbstfahrender Werkstattminikran für Mitgängerbetrieb

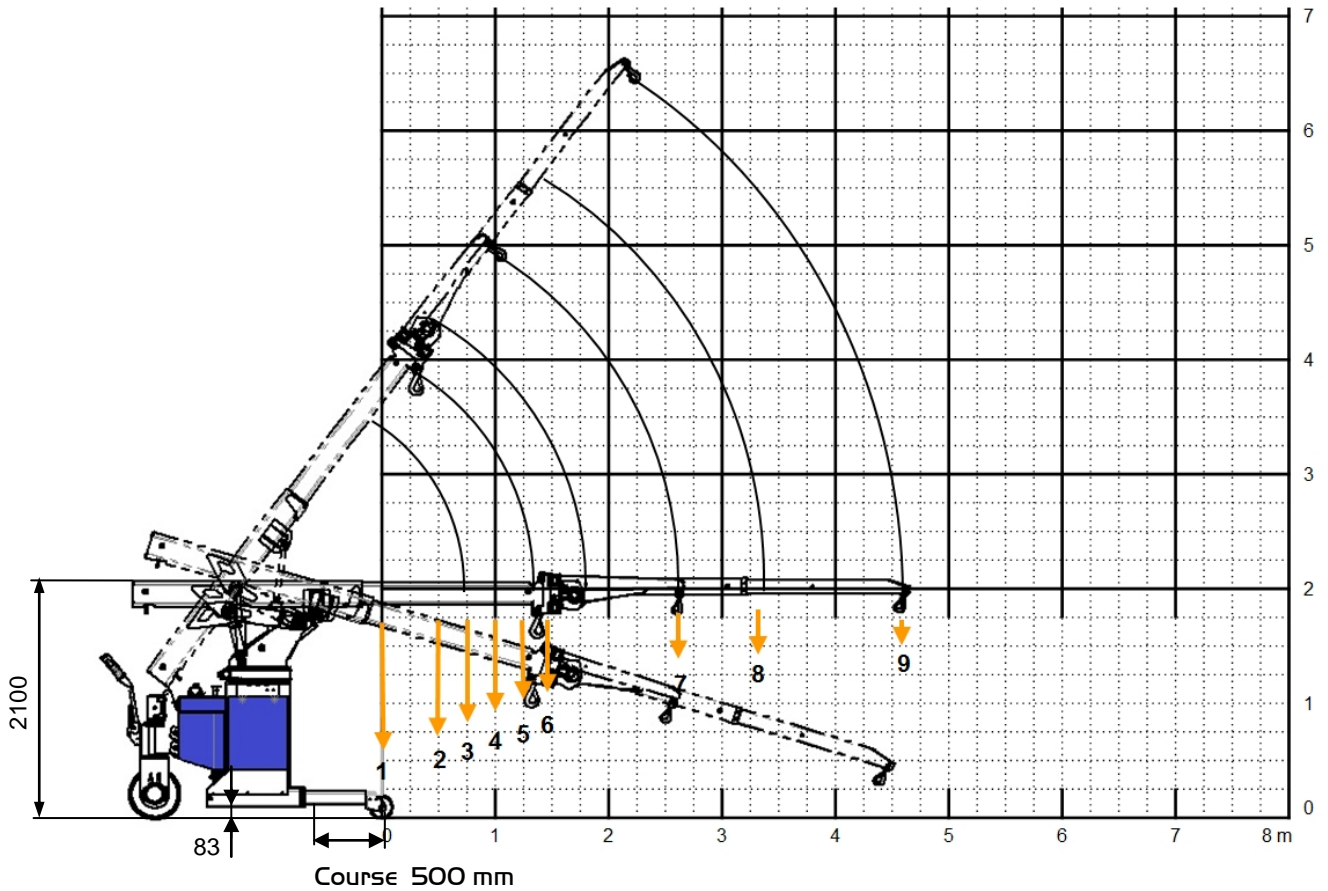

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Abstand / Achsräder (mm) Ausgefahrener Achsabstand	0	500	750	1000	1250	1440	2600	3300	4600
Kapazität (kg) Ausgefahrener Achsabstand	3000	2430	2060	1790	1170	1040	500	350	250
Abstand / Achsräder (mm) Eingefahrener Achsabstand	500	1000	1250	1500	1750	1940	3100	-	-
Kapazität (kg) Eingefahrener Achsabstand	1770	1160	860	650	450	385	180	-	-



Option
Spurverstellung

Kabelfernbedienung, 4 Achsen,
serienmäßig,
mit Potentiometer

